




№	Технічні характеристики
11.	Живильна лінія: Кабель КГВВНГ(А)-LS 5х6 мм. Клас напруги: 400В, 3Р+N+РЕ, 32 А1 / 2 / 3.
12.	Захист на введенні: ПЗВ 40 А/0,03 А 1/2/3, 4 — полюсний (400 В) Тип АІк.
13.	Груповий щиток: однорядний груповий щиток, однорядний для приміщень з підвищеною вологістю.
14.	Розетки: подвійна розетка — 4 шт.
15.	Освітлення: вимикач — 1 шт., світильник світлодіодний — 2 шт.
16.	Заземлення: клема заземлення універсальна: у рамі підлоги з обох торцевих сторін по кутах передбачені отвори Ø 10 мм для кріплення клеми заземлення. Клема заземлення кріпиться до рами блок-контейнера за допомогою болта М10 із гравер шайбою. Домкрати в кількості — 6 шт. з навантаженням 800 кг.


01135, м. Київ,
вул. Жиланська, буд. 148 Б
тел: +38 050 3573270
red_byd@ukr.net

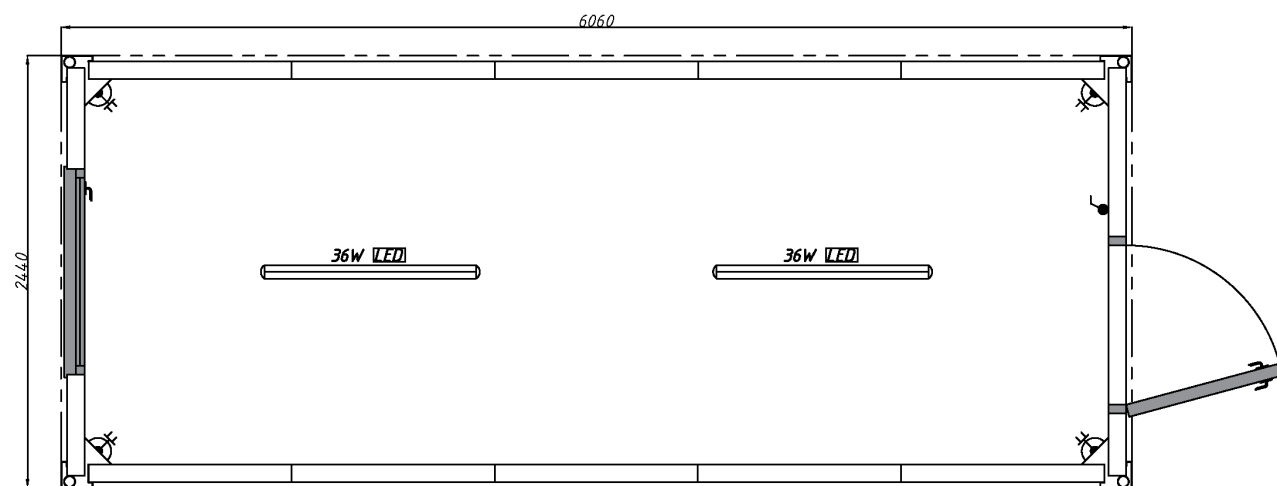

Мобільна модульна система житлового типу



Розрахована
на проживання
до **6** осіб



Модель: Стандарт
6060x2440x2800 мм


Мобільна модульна система житлового типу, розрахована на проживання до 6 осіб, може бути обладнана всіма необхідними для комфортного перебування особового складу меблями, системами кондиціонування, опалення та освітлення. Мобільні модулі виготовлені на виробництві, яке має усі необхідні сертифікати. Модуль має високу якість антикорозійної обробки та пофарбування. Вибір кольорів дає змогу забезпечити потребу Замовника. Посилені рами каркаса дозволяють збирати триповерхові модульні конструкції без додаткових елементів і гарантують надзвичайно довгий термін служби.



Мобільний модуль обладнаний системою пакування Транспак, що є економічно обґрунтованим при перевезеннях, оскільки на один вантажний автомобіль уміщується 6 модулів водночас. Також зручністю є економія простору під час зберігання мобільних модулів на складах. Модуль Транспак (висотою близько 1 метра в транспортному або складському режимі) за лічені години трансформується в повноцінний житловий мобільний модуль.

Стіни модуля складаються із сендвіч-панелей, заповнених ПІР-матеріалом товщиною 10 сантиметрів. На сьогоднішній день цей екологічний матеріал має найефективніші показники теплостійкості, звукоізоляції та горючості. Його теплопровідність відповідає цегляній стіні завтовшки 1,5 метра. ПІР-матеріал не горить і не вбирає в себе вологу. Стеля та підлога являють собою зібрані багат шарові елементи конструкції, що також мають відмінні показники тепло- та водоізоляції, сприяють енергозбереженню та комфортному перебуванню у модулі в будь-яку пору року. Сучасні вікна обладнано вбудованими ролетами та москитними сітками.

Відсутність на стінах кабелів та електричної проводки разом з приємним на дотик та вандалостійким металевим покриттям стін є зручною та безпечною альтернативою іншим матеріалам. Підлога має протиковзний шар з ПВХ матеріалу.

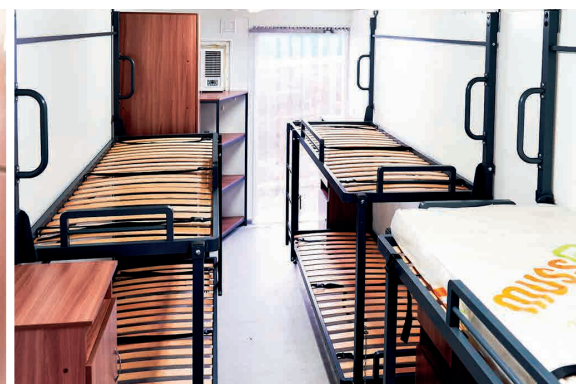

Зручні двоповерхові ліжка з дерев'яними ламелями підвищеної міцності легко складаються до стін, вивільняючи додатковий простір у приміщенні. Якісні меблі можуть бути виготовлені індивідуально згідно з побажанням замовника.



Термін експлуатації мобільної модульної системи 20 років

№	Технічні характеристики
1.	Модуль універсального типу 6060x2440x2800 мм Модель: Стандарт
2.	Зовнішні розміри: 6060x2440x2800 мм — розмір модуля відповідає стандартному ISO контейнеру 20 футів. Конструкція рами: збірно-розбірна конструкція. Конструкція рами основи: зварна із цільного сталевго гнутого пресом С-подібного профілю (висота 160 мм, ширина полиці 60 та 100 мм, сталевий лист товщиною 4 мм), 4 кути модуля зварні (сталевий лист товщиною 5-8 мм), оснащені нішами для перевезення (такелажними кріпленнями). Рама основи має посилення за допомогою лаг — гнутий пресом швелер (сталевий лист товщиною 3 мм). Конструкція рами покриття: <u>Без водовідведення:</u> зварна із цільного гнутого пресом сталевго спец профілю, 4 кути модуля зварні (сталевий лист товщиною 5-8 мм), оснащені нішами для перевезення (такелажними кріпленнями). Конструкція посилена елементами жорсткості — гнутий пресом спец профіль (сталевий лист товщиною 3 мм), задля запобігання провисанню повздовжніх балок рами. <u>З водовідведенням:</u> конструкція рами покриття додатково оснащується системою водозбору та водовідведення. Кутові стойки: <u>Без водовідведення:</u> зварні зі сталевго гнутого пресом профілю (сталевий лист товщиною 4 мм). Конструктивні елементи рами поєднані між собою болтовим з'єднанням. <u>З водовідведенням:</u> конструкція стоек додатково оснащена системою водовідведення (ПВХ труба). *Каркасна система пофарбована в колір на вибір замовника.
3.	Покрівля: <u>Житловий:</u> цільний готовий конструктивний елемент: ззовні — оцинкований сталевий лист товщиною від 0,45 мм, подвійний фальц, гідроізоляційна плівка, OSB плита товщиною 10 мм, утеплення мінеральною ватою товщиною не менше 100 мм, паробар'єр, всередині — ламінований ДСП не менше 10 мм. <u>Санітарний:</u> цільний готовий конструктивний елемент: ззовні — оцинкований сталевий лист товщиною від 0,45 мм, подвійний фальц, гідроізоляційна плівка, OSB плита товщиною 10 мм, утеплення мінеральною ватою товщиною не менше 100 мм, паробар'єр, всередині — профільний лист П-8 з полімерним покриттям товщиною 0.45 мм, колір RAL 9003 (білий).
4.	Зовнішні стіни: сендвіч-панелі, що складаються із: ззовні лакована плита з металу товщиною 0,45 мм, колір на вибір замовника, наповнення з ПІР матеріалу товщиною 100 мм, зсередини лакована плита з металу товщиною 0,45 мм, колір RAL 9003.
5.	Основа: цільний готовий конструктивний елемент, що складається із: підшитого оцинкованого гладкого листа (товщина металу 0,5 мм), гідроізоляційної плівки, утеплення мінеральною ватою 100 мм, паробар'єру, цементно-жорсткої плити товщиною 20 мм, ПВХ покриття для підлоги товщиною 2 мм — звареного на з'єднаннях.
6.	Зовнішні двері: відкриття на зовнішню сторону, лівостороні (петлі зліва), сталевий короб з ущільнювачем по периметру дверей, двостороння обшивка пофарбованим сталевим листом у колір фасаду. Зовнішні розміри: 900 x 2050 мм — 1 шт.
7.	Вікно: ПВХ з подвійним склопакетом з газовим наповненням, внутрішній колір білий, зовнішній колір білий. Фурнітура похило-поворотна. Зовнішні розміри: 1160 x 1160 мм — 1 шт.
8.	Проводка виконана прихованим методом.
9.	Підключення: втоплений у раму зовнішній СЕЕ-роз'єм (вилка/розетка) 32А, ІР44.
10.	Система заземлення: TN-S (згідно з ГОСТ Р 50669-94).